PLOTTERDOC.com

grando

# GD 1601 UV

## Impresora UV de un solo cabezal de gama básica (EPSON i3200-U1)

Amplias aplicaciones en carteles de cajas de luz, calcomanías personalizadas para automóviles, telas de fondo para paredes, impresión de etiquetas, letreros publicitarios, publicidad en el metro, letreros publicitarios en centros comerciales, etc., pueden reemplazar el mercado de aplicaciones de solventes ecológicos de alta gama.

# Especificaciones

UV Ink

C M Y K

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | | 1601UV |
| Cabezal de impresión | | Cabezas de impresión individuales I3200-U1 |
| Tecnología de impresión | | Inyección de tinta piezoeléctrica |
| Medios aceptables | Ancho | 1620 mm |
| | Grosor | 1,5 mm |
| | Peso | 80 kg |
| Ancho de impresión | | 1600 mm |
| Cartuchos de tinta | Tipo | Tinta UV |
| | Suministro de tinta | Sistema de suministro de tinta a granel con tanque de tinta de 1,5 L |
| | Color | CMYK |
| Resolución de impresión | | Máximo 2400 ppp |
| Velocidad | CMYK | 4 pasadas (720*1200 ppp) 11 m²/h 6 pasadas (720*1800 ppp) 8 m²/h |
| Unidad de curado | | UV con refrigeración por viento Lámpara |
| Interfaz | | Ethernet |
| Fuente de alimentación | | CA 220 V ± 10 %, 50/60 HZ |
| Dimensiones (con soporte) | | 2600 * 680 * 1580 mm (Largo*Ancho*Alto) |
| Peso (con soporte) | | 280 kg |
| Tamaño del embalaje | | 2800 x 60 x 760 mm (Largo*Ancho*Alto) |
| Peso del embalaje | | 300 kg |
| Entorno | Encendido | Temperatura: 15 °C a 32 °C / Humedad: 35 a 80 % (sin condensación) |
| | Apagado | Temperatura: 5 °C a 40 °C / Humedad: 20 a 80 % (sin condensación) |

# Usos y aplicaciones

* Velocidad de cabezal de impresión único I3200-U1 de 1,6 m

| | |
|---|---|
| CMYK - 720*120dpi 4pass | 11m sqm/h |
| CMYK - 720*1800dpi 6pass | 8m sqm/h |
| CMYK - 720*2400dpi 8pass | 6m sqm/h |



- Estación de tapado automática de subida y bajada, protege el cabezal de impresión de manera más efectiva
- Cadena de arrastre silenciosa, entorno de trabajo silencioso garantizado
- Riel de silenciamiento de alta precisión THK
- Servomotor de CC de alta velocidad

## Cabezal i3200-U1 autorizado por Epson

- Equipada con un solo cabezal de impresión i3200 , gotas de tinta ultrapequeñas de 3,5 pl.
- Placa inferior del cabezal de alta precisión, artesanía de calidad.
- Diseño liviano y compacto, ahorra espacio en el taller.
- Tinta UV de alta calidad, solidez del color y saturación del color más fuertes.
- Reemplaza algunos solventes ecológicos de alta gama del mercado.

Sistema de suministro de tinta de gran capacidad de 500 ml, suministro de tinta estable y continuo

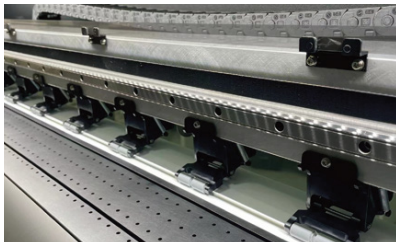

Riel de guía de alta precisión THK importado de alta calidad

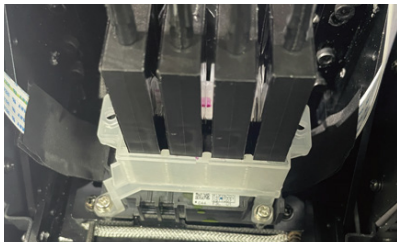

Conjunto de limpieza humectante para garantizar la suavidad de la tinta

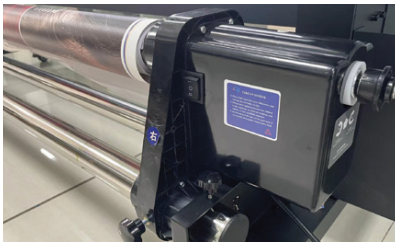

Recogida automática, satisface las necesidades de recogida de medios de producción en masa

Luz de fondo LED, verifica el efecto de salida de impresión en cualquier momento

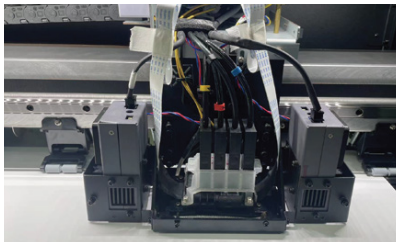

Irradiación de luz LED bidireccional, para garantizar el efecto de secado de la salida