


# G D 3204 UV

Impresora Industrial UV Multicapa de Alta Velocidad  
4 cabezales Epson i3200

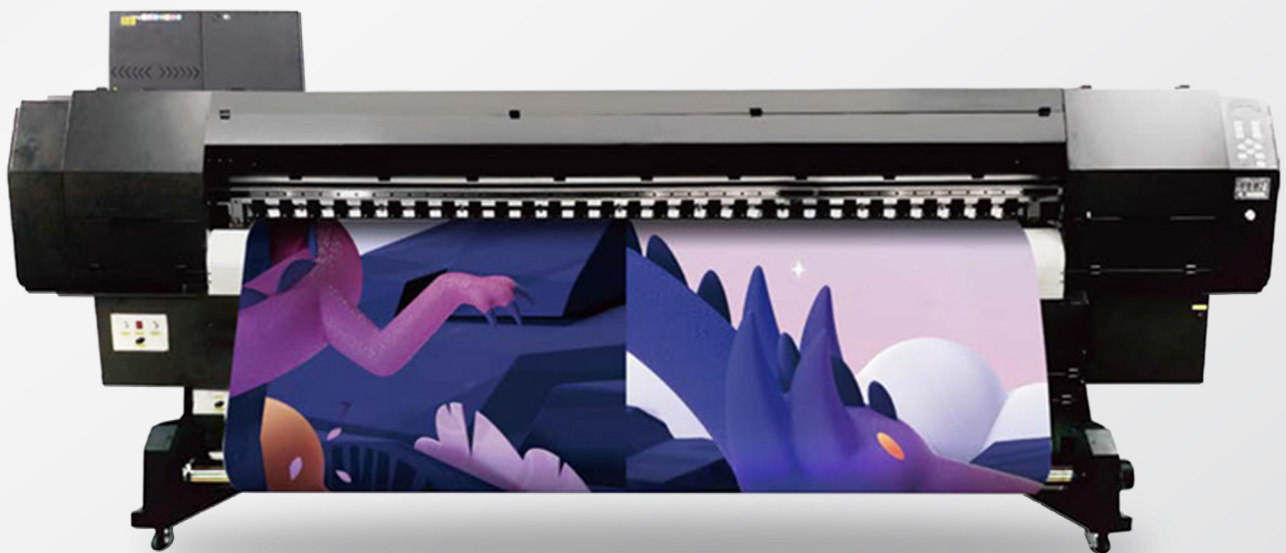


*¡Agrandá tus ideas!*

## Parámetros



Carril silencioso THK de alta precisión.



Lámpara UV refrigerada por aire.



Humidificación y limpieza automáticas de componentes para asegurar una operatoria estable.



Pinch rollers de triple apoyo brindan una alimentación de sustratos más precisa.



Servo Motor DC estable con una gran vida útil.



Dispositivo antiestática que asegura un posicionamiento correcto de las gotas de tinta.



Calentador inferior añadido al carro para una impresión más estable.



Fuente externa y sistema de enrollado inteligente.

## Diferentes modos de impresión



Full color



Blanco + Color



Color + Blanco



Color + Blanco + Color



Color + Blanco + Color + Light Cyan / Light Magenta

Tinta UV de alta calidad, que asegura una mejor fijación y mayor saturación de color.


## Configuración de 4 cabezales

Provista de 4 cabezales de impresión Epson i3200, la 3204 UV es una impresora UV de grado fotográfico con gotas de tinta ultra pequeñas de 3,5pl.


Variable



Fijo



Gotas de tinta variables de 3,5pl

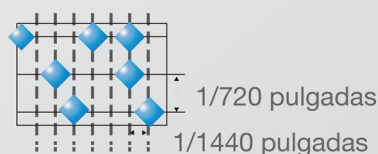





■ Ampliamente utilizada en: Lightbox, film transparente, detailing de autos, wallpaper, canvas y una gran variedad adicional de sustratos para publicidad y decoración.

## Especificaciones técnicas



|                         |                            |                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                  |                            | 3204 UV                                                                                                                           |
| Cabezales               |                            | 4 x Epson i3200                                                                                                                   |
| Tecnología de Impresión |                            | Inkjet Piezoeléctrico                                                                                                             |
| Capacidad de sustratos  | Ancho<br>Grosor<br>Peso    | 3220 mm<br>1 mm máx.<br>80 kg                                                                                                     |
| Ancho de impresión      |                            | 3200 mm                                                                                                                           |
| Tintas                  | Tipo<br>Capacidad<br>Color | Tinta UV<br>4*4 CISS & 8*8 CISS<br>CMYK/CMYK+W/CMYK+W+CMYK/CMYKLCLM                                                               |
| Resolución              |                            | 2400 dpi máx.                                                                                                                     |
| Velocidad               |                            | 4 pasadas (360x2400dpi) : 50 m2/h<br>6 pasadas (720x1800dpi) : 35 m2/h<br>8 pasadas (720x2400dpi) : 23 m2/h                       |
| Curado de Tinta         |                            | Lámparas UV LED duales                                                                                                            |
| Interfaz                |                            | Red                                                                                                                               |
| Fuente                  |                            | AC 220V ± 10%, 50/60 HZ                                                                                                           |
| Dimensiones (con pie)   |                            | 4620 Ancho x 970 Profundo x 1560 Alto (mm)                                                                                        |
| Peso (con pie)          |                            | 700 kg                                                                                                                            |
| Dimensiones (embalada)  |                            | 4800 Ancho x 1100 Profundo x 1660 Alto (mm)                                                                                       |
| Peso (embalada)         |                            | 800 kg                                                                                                                            |
| Entorno                 | Encendida<br>Apagada       | Temperatura: 15°C a 32°C / Humedad: 35 a 80% (sin condensación)<br>Temperatura: 5°C a 40°C / Humedad: 20 a 80% (sin condensación) |
| Accesorios              |                            | Pie de apoyo, sistema de carga y pickup de sustratos, sistema bulk de cartuchos de tinta, y adicionales.                          |